

# Dvižna vrata - ROBO (MKL Systems)

Pri dvižnih vratih proizvajalca ROBO (Montaža oz. zastopanje MKL Systems) je za priklop relejskih komand potreben rahel poseg v motor dvižnih vrat.

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!!

Odpiranje električne krmilne omarice dvižnih vrat poteka sledeče:  
Usmerimo se v zadnji del motorja kjer se nahaja vratca za odpiranje:






Po odprtju vrat omarice se nam prikaže sledeč pogled, usmerimo pa se na priklopno ploščo, za kabli, kot kaže slika:



Kot prikazuje spodnja slikca, na priključnem modulu X3 se priključimo z 2 žilnim kablom na oznaki PB in GND.

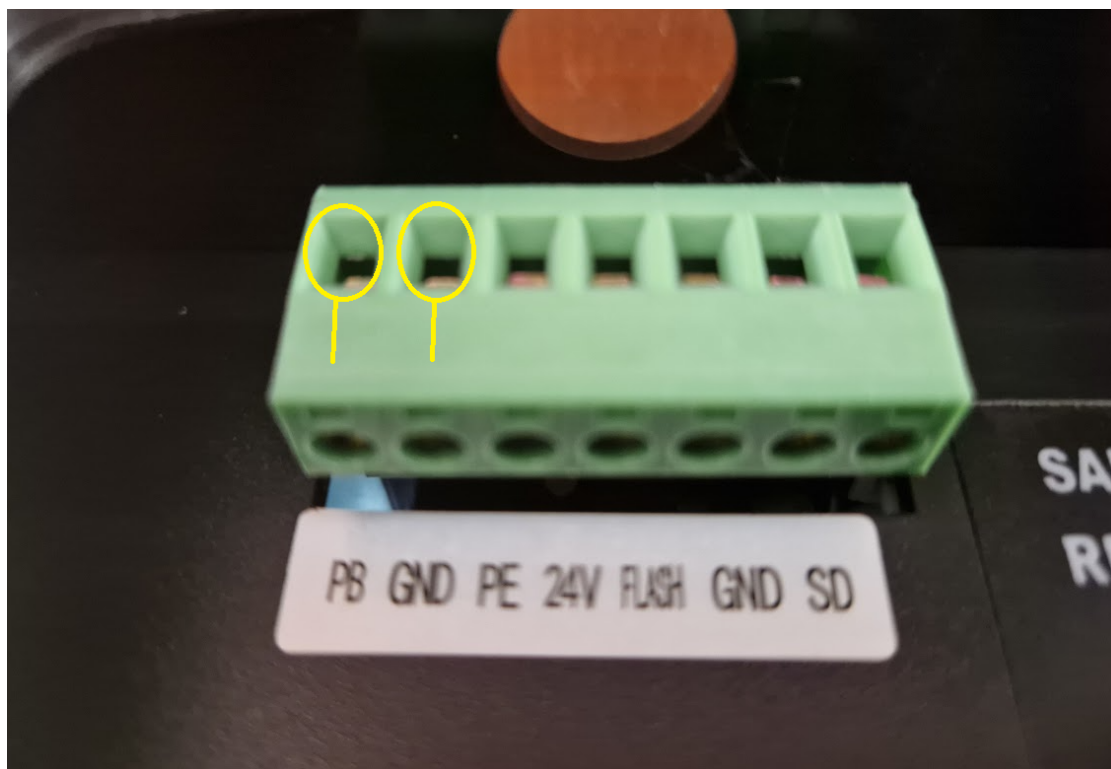

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil.

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!

---

Revision #2

Created Wed, Jun 14, 2023 9:53 AM by Domen Božičnik

Updated Wed, Jun 14, 2023 10:29 AM by Domen Božičnik