

# Dvižna vrata - Roltek Comfort 150


Pri dvižnih vratih z krmilnikom Comfort 150 je potreben rahel poseg v motorni pogon samih vrat.

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!!

Motorni pogon Comfort 150 izgleda takole:



Slika prikazuje pogled do krmilnika iz sprednje strani:

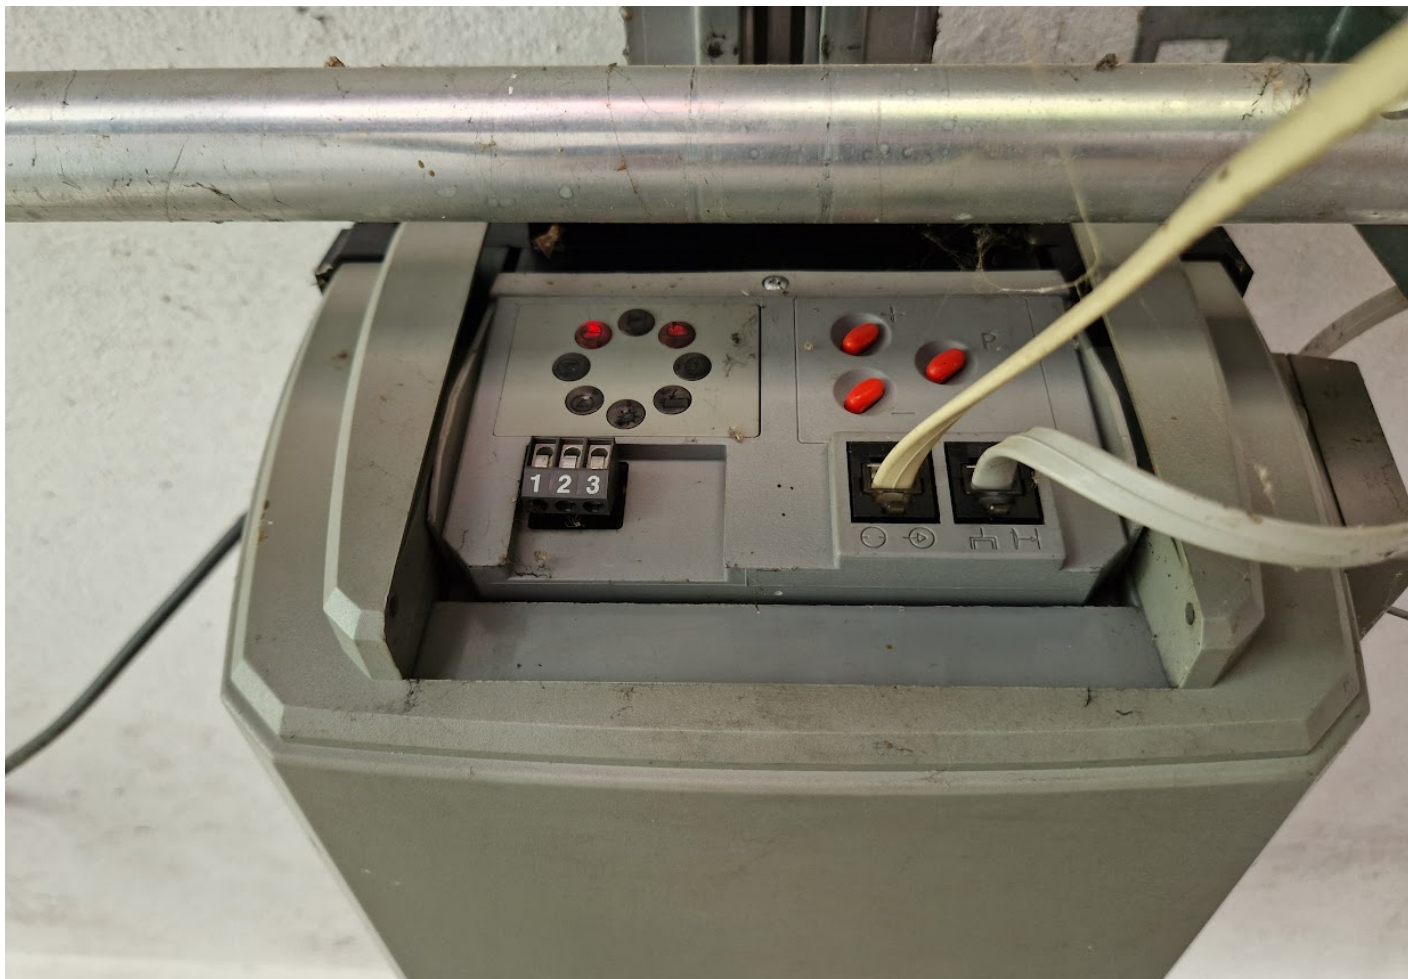

Nato na srednjo priključno letev na pina št. 1 in št. 2 priključimo 2-žilni kabel kot prikazuje slika spodaj:



Še izvleček originalnih navodil proizvajalca:

### **18** Connecting external control elements

N Connection of site control elements may only be made to the connecting terminals

- 1 GND
- 2 IMPULSE
- 3 24 V DC max. 50 mA



**Attention:**

The connections must be potential-free.  
External voltage will destroy the electronics.

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil.

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!

---

Revision #1

Created Tue, Aug 15, 2023 11:11 AM by Domen Božičnik

Updated Tue, Aug 15, 2023 11:17 AM by Domen Božičnik