

Dvižna vrata BLT Idrija d.o.o. - TS970

Pri dvižnih vratih proizvajalca BLT Idrija d.o.o. je za priklop relejskih komand potreben rahel poseg v elektro omarico dvižnih vrat.

Odpiranje električne krmilne omarice dvižnih vrat poteka sledeče.


Pred posegom v elektro krmilno omarico obvezno izključite električno napajanje!!

Odvijemo vseh 6 "Vijakov" kot prikazuje slika spodaj, vendar pozor! vijaki se odvijajo samo za 90° ker so dejansko samo zatiči, izgledajo pa kot vijaki:


image-1591947877465.png

Image not found or type unknown

Ob odprtju krmilne omarice se nam odpre naslednji pogled:

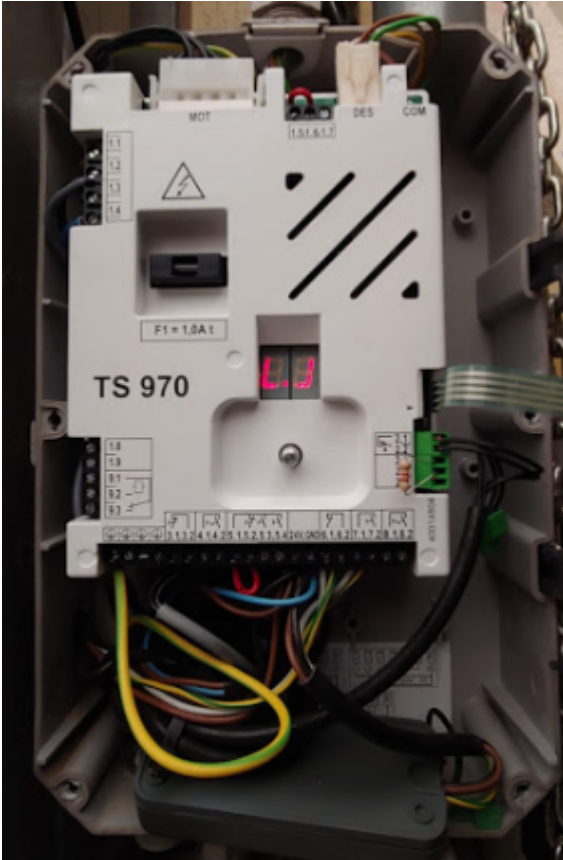

usmerimo se na spodnjo priključno letev, kjer priključimo 2-žilni kabel na kontakta 5.1 in 5.3 ali na 7.1 in 7.2 kjer so že priključene komande od daljinca:

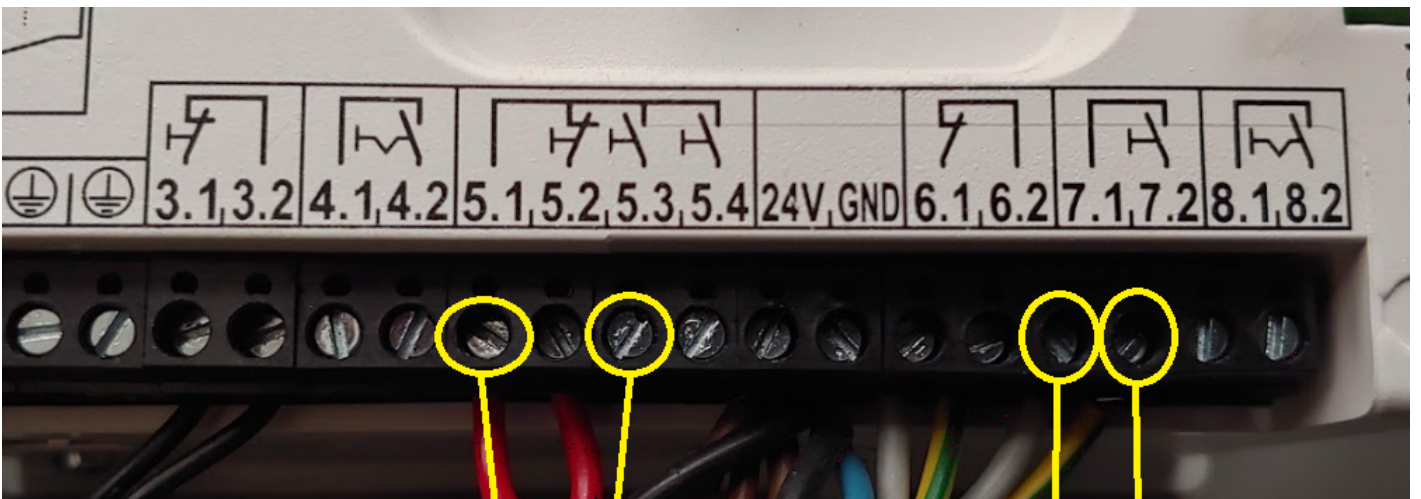

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil.

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!

Pomembna informacija glede delovanja modula za vrata: Ob intervenciji sistem preko modula za odpiranje vrat pošlje samo EN (1) signal, ko prvi uporabnik, ki je dal odgovor pridem in ima aktiven GPS, doseže zbirno mesto. V kolikor imate modul za odpiranje vrat priključen na tak model vrat, ki z eno tipko omogoča odpiranje in zapiranje le teh, se bodo v primeru odprtih vrat v le ta **ZAPRLA**, saj sistem ne ve v kakšni poziciji so vrata v tistem trenutku. Pri uporabi modula za vrata zato svetujemo uporabo svetlobnih varnostnih senzorjev, ki preprečijo zapiranje v primeru, da je v tistem trenutku nekaj v vratih (vozila, osebe,...). Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. zaradi navedenega dejstva ne more odgovarjati za morebitne poškodbe strojne opreme.

Revision #5

Created Mon, Jun 1, 2020 4:41 PM by Domen Božičnik

Updated Wed, Feb 11, 2026 9:59 AM by Dejan Mrak