


Dvižna vrata Crawford - TS971

Pri dvižnih vratih proizvajalca Crawford je za priklop relejskih komand potreben rahel poseg v elektro omarico dvižnih vrat.


Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!!

Odpiranje električne krmilne omarice dvižnih vrat poteka sledeče.

Odvijemo 2 vijaka na sredini omarice kot kaže spodnja slika:

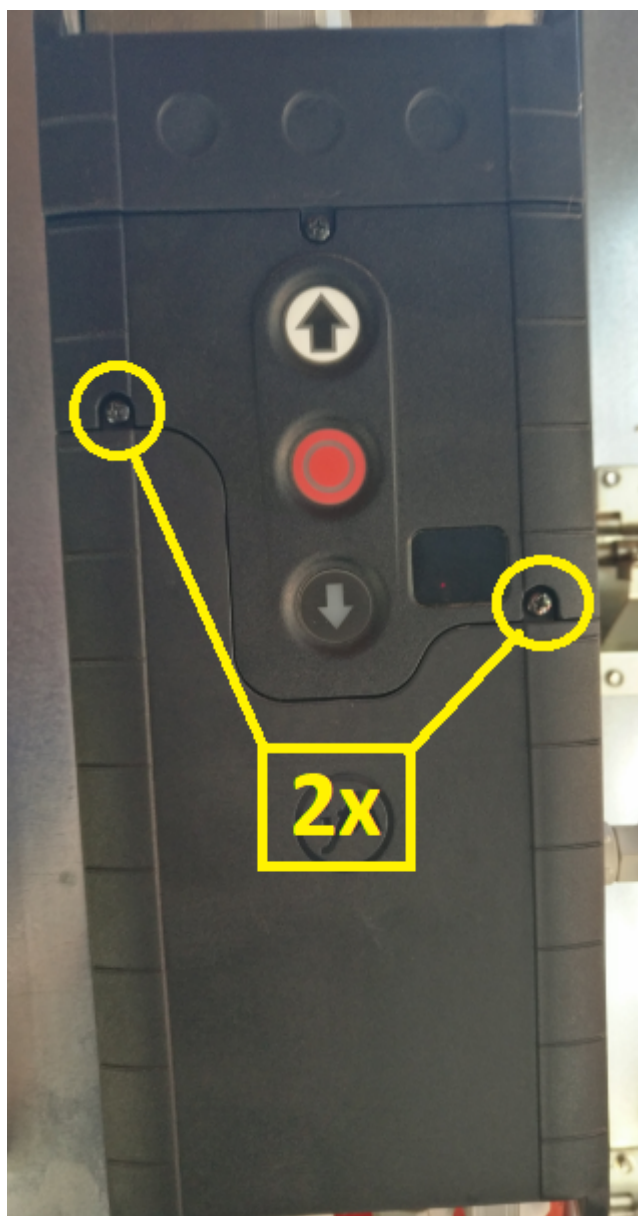

Pričaka nas naslednji pogled:

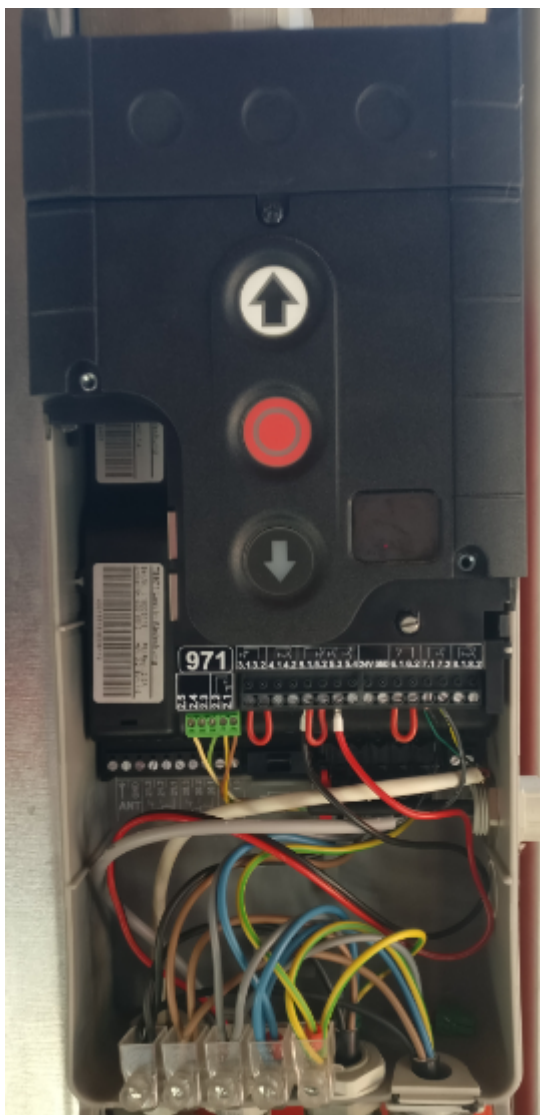

Usmerimo se na spodnjo priključno letev, kjer priklopimo 2-žilni kabel na kontakta 5.1 in 5.3 ali na 7.1 in 7.2 kjer so že priklopljene komande od daljince:



Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil.

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!

Revision #4

Created Sat, Jun 20, 2020 5:43 PM by Domen Božičnik

Updated Wed, Jan 19, 2022 7:37 PM by Domen Božičnik