

# Montaža ekrana skupaj z relejnim izhodom za odpiranje vrat

V nadaljevanju opišemo navodila za montažo Ekrana skupaj z računalnikom in relejnim izhodom za odpiranje vrat.

Pred samo montažo pred-pripravljenega modula (ekran z računalnikom za prikaz sistema FireApp) Priporočamo, si da prej pripravite vso potrebno inštalacijo (Pod-ometno ali nad-ometno)

Za namestitev potrebujemo pripravljene inštalacije:

- **2x 220V AC vtičnica za delovanje računalnika in TV**

- **1x LAN vtičnica oz. LAN priključni kabel z aktivno internetno povezavo z osnovnimi IP nastavitvami**

- **2-žilni kabel za relejni preklop za odpiranje vrat (Če imate več vrat si pripravite kabel od več vrat, saj rele omogoča odpiranje 2 vrat)**

(Možnost je namestitve UTP kabla, lahko pa namestite navaden signalni kabel 2x0,5mm<sup>2</sup> do 2x0,75mm<sup>2</sup>)

(Kako pridobiti prave kontakte na različnih omaricah dvizhnih vrat si lahko preberete [tukaj](#))

Pred-pripravljene inštalacije naj bi izgledale takole:

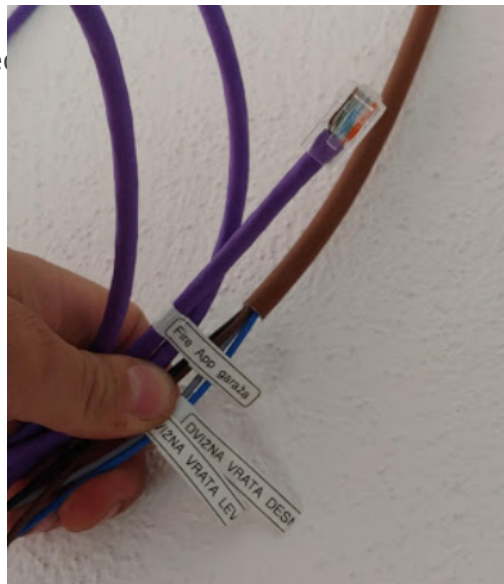


image-1591025019941.png

Oziroma takole:



V kompletu boste prejeli TV prikazovalnik in z zadnje strani vgrajenim in pritrjenim računalnikom FireApp

Komplet izgleda približno takole:



Na želeno mesto pritrdimo kompletu priložen stenski nosilec.




Namestimo TV in vklopimo napajalni ter internetni kabel.



Nato na željeno mesto prilepimo še **SENZOR GIBANJA**, ki je priložen računalniku na zadnji strani z cca.1m kablom.

Senzor prilepimo ponavadi na zgornjo ali spodnjo stranico TV-ja, da zajame čim-večji doseg po prostoru.

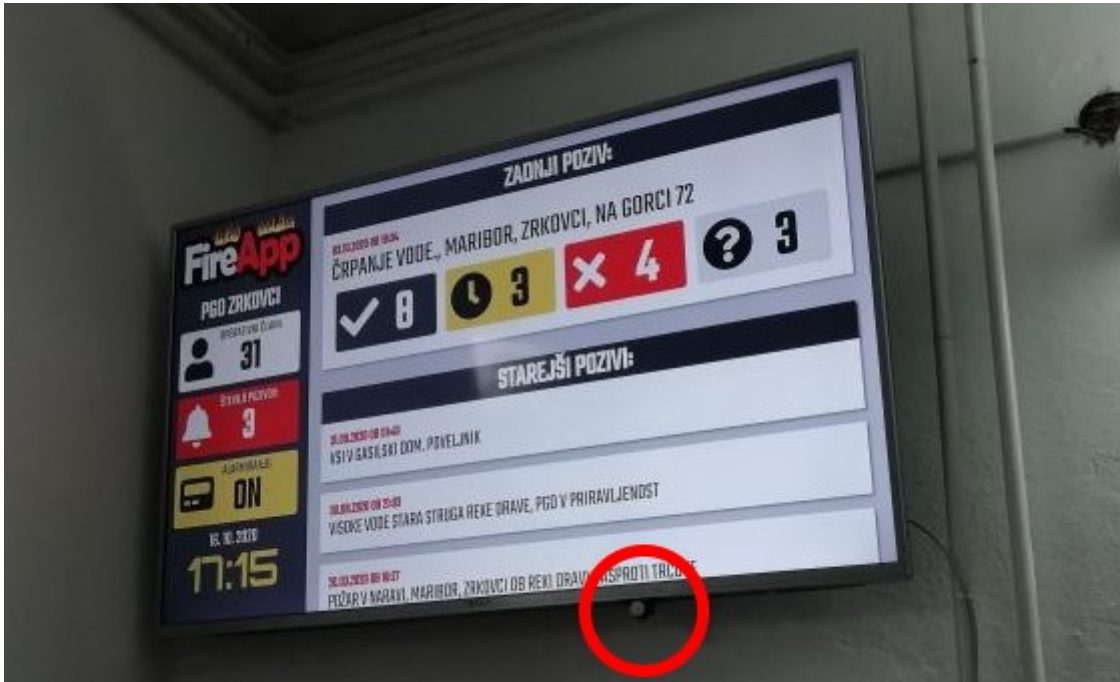

Na koncu sledi še priklop releja za odpiranje vrat v kolikor ste se odločili za komplet.  
Navodila za priklop si lahko ogledate [TUKAJ](#)

---

Revision #7

Created Mon, Jun 1, 2020 3:06 PM by Domen Božičnik

Updated Wed, Jan 19, 2022 7:37 PM by Domen Božičnik