

# Dvižna vrata LiftMaster LM100EV


Pri dvižnih vratih z pogonskim motorjem LiftMaster LM100EV je za priklop relejskih komand z FireApp releja potrebno priključiti na zadnji strani motorja.

Pred posegom v pogonski motor prosimo nujno izključite električno napetost!!

V zadnjem delu (gledano proti vratni odprtini) zraven napisne nalepke dobimo odprtino, katero odpremo:



Pogled usmerimo v notranji del k priključkom in v kontakta (rdeče) 1 in (belo) 2 priključimo žice:

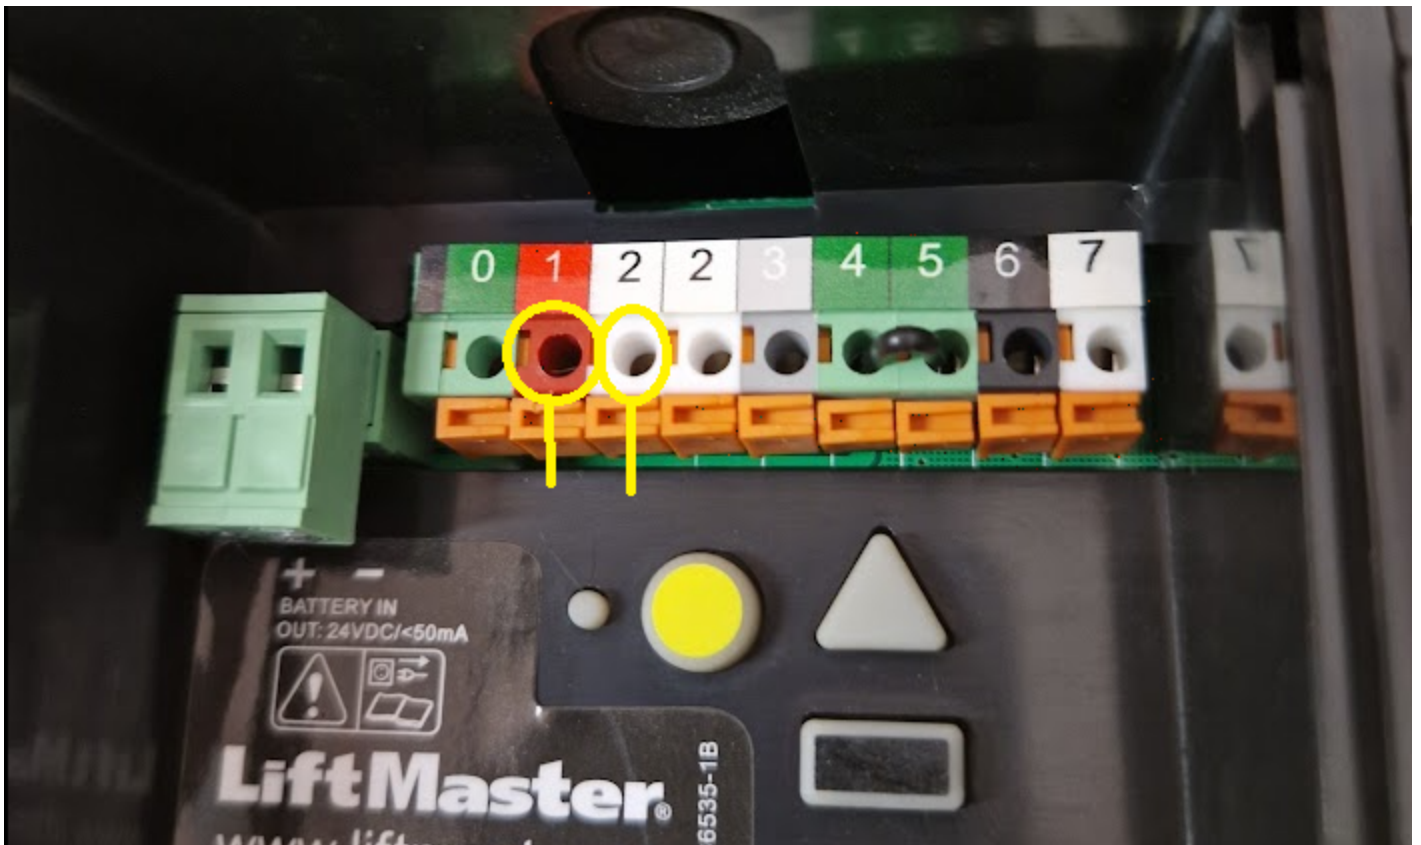

Na zgoraj prikazane priključke 1 in 2 priključimo 2-žilni kabel, kamor je že priključen obstoječi krmilnik za tipko.

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil.

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!

Pomembna informacija glede delovanja modula za vrata: Ob intervenciji sistem preko modula za odpiranje vrat pošlje samo EN (1) signal, ko prvi uporabnik, ki je dal odgovor pridem in ima aktiven GPS, doseže zbirno mesto. V kolikor imate modul za odpiranje vrat priključen na tak model vrat, ki z eno tipko omogoča odpiranje in zapiranje le teh, se bodo v primeru odprtih vrat v le ta **ZAPRLA**, saj sistem ne ve v kakšni poziciji so vrata v tistem trenutku. Pri uporabi modula za vrata zato svetujemo uporabo svetlobnih varnostnih senzorjev, ki preprečijo zapiranje v primeru, da je v tistem trenutku nekaj v vratih (vozila, osebe,...). Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. zaradi navedenega dejstva ne more odgovarjati za morebitne poškodbe strojne opreme.

---

Revision #3

Created Fri, Dec 23, 2022 3:09 PM by Domen Božičnik

Updated Wed, Feb 11, 2026 10:01 AM by Dejan Mrak