

Dvižna vrata SOMMER

Antrieb's marathon 1100SL


Pri dvižnih vratih proizvajalca SOMMER Antrieb's modela marathon 1100SL je za priklop relejskih komand potreben rahel poseg v elektro omarico dvižnih vrat.

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!!

Za odpiranje električne krmilne omarice dvižnih vrat je potrebno:

- odstraniti pokrov od luči
- odstraniti pokrov od kontrol (gumbi...)
- odstraniti plastiko pri kontrolah
- odviti vijak, ki drži ohišje
- odstraniti ohišje
- odvijati plastiko pri priključnih kontaktih, ki zakriva in drži kable

Ko odpremo kontrolno omarico se nam odpre pogled po matični krmilni plošči. Pogled usmerimo na levi del priključnih kontaktov:

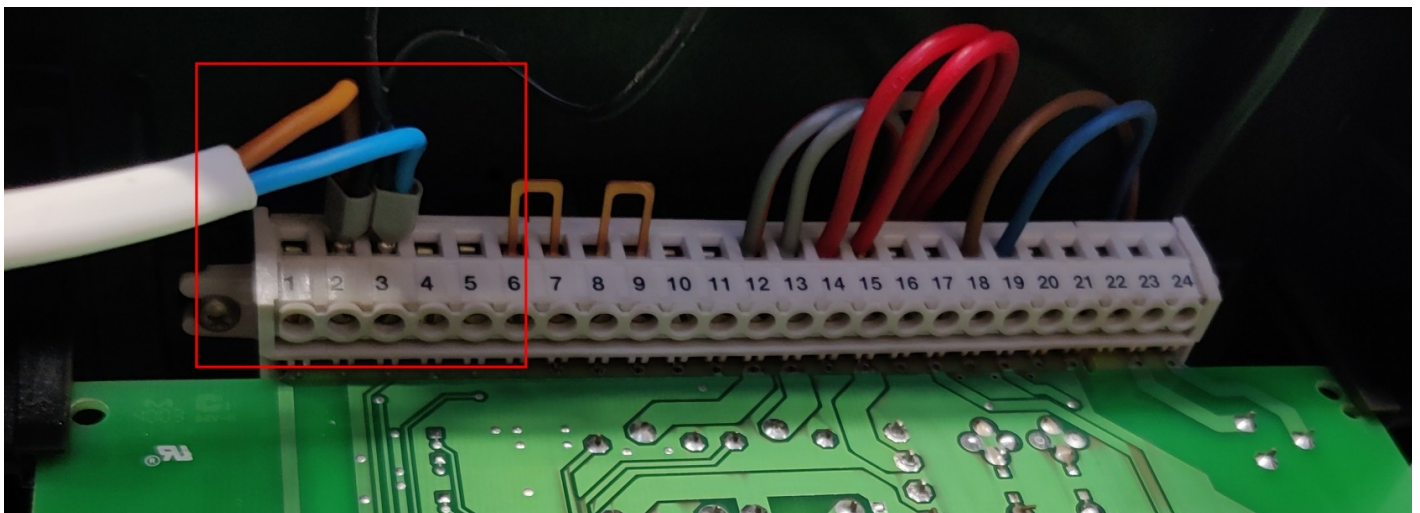

Na priključke **2** in **3** priključimo 2-žilni kabel.

Dokumentacija priključkov na vezju je na voljo v priloženi datoteki v poglavju Terminal bar.

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil.

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!

Revision #2

Created Fri, Feb 3, 2023 8:17 PM by Martin Dagarin

Updated Fri, Feb 3, 2023 8:22 PM by Martin Dagarin